

















# OT 1% OPAQUE TREND

LIGHT FILTRATION AND PRIVACY

Maîtrise de la lumière et confidentialité

<b>OF = 1%</b> <small>OPENNESS FACTOR FACTEUR D'OUVERTURE</small>	<b>Style Number</b> <small>Référence</small>	<b>Colours</b> <small>Coloris</small>	<b>VISUAL COMFORT</b> <small>CONFORT VISUEL</small>	<b>THERMAL COMFORT / CONFORT THERMIQUE</b>				
			<b>TV</b>	<small>Energy performances / Performances Solaires</small>			<b>Solar Factor (FS)</b>	
				<small>Fabric Side 1 / Tissu Face 1</small>			<b>G.tot (Fabric + Glazing*)</b>	
				<b>Ts</b>	<b>Rs</b>	<b>As</b>	<small>Interior Blind Vitrage Intérieur</small>	<small>Exterior Blind Vitrage Extérieur</small>
	<b>0821</b>	<b>BLUE</b> BLEU	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0830</b>	<b>CHOCOLATE</b> CHOCOLAT	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0831</b>	<b>LICORICE</b> RÉGLISSE	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0820</b>	<b>TURQUOISE</b> TURQUOISE	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0840</b>	<b>PINCHARD</b> PINCHARD	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0890</b>	<b>GARNET</b> GRENAT	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0881</b>	<b>PLUM</b> PRUNE	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0880</b>	<b>PURPLE</b> VIOLET	<b>8</b>	13	<b>12</b>	75	0,60	Ø
	<b>0812</b>	<b>TAUPE</b> TAUPE	<b>14</b>	30	<b>32</b>	38	0,53	Ø
	<b>0800</b>	<b>APPLE GREEN</b> VERT POMME	<b>14</b>	30	<b>32</b>	38	0,53	Ø
	<b>0871</b>	<b>ORANGE</b> ORANGE	<b>14</b>	30	<b>32</b>	38	0,53	Ø
	<b>0870</b>	<b>ANILINE</b> ANILINE	<b>14</b>	30	<b>32</b>	38	0,53	Ø
	<b>0811</b>	<b>LINEN</b> LIN	<b>17</b>	35	<b>53</b>	12	0,44	Ø
	<b>B121</b>	<b>WHITE</b> BLANC	<b>17</b>	35	<b>53</b>	12	0,44	Ø
	<b>0801</b>	<b>ANISE</b> ANIS	<b>17</b>	35	<b>53</b>	12	0,44	Ø
	<b>0850</b>	<b>YELLOW</b> JAUNE	<b>17</b>	35	<b>53</b>	12	0,44	Ø



# OT 1% OPAQUE TREND

LIGHT FILTRATION AND PRIVACY

Maîtrise de la lumière et confidentialité

OF  
1%

## DESCRIPTION / DESCRIPTIF

Translucent PVC free and halogen free fabric  
with 1% openness factor for internal vertical blinds and roller blinds

### Light filtration and privacy

Tissu translucide sans pvc et sans halogène, 1% de facteur d'ouverture  
pour lamelles verticales et stores enroulables intérieurs

### Maîtrise de la lumière et confidentialité

## COMPOSITION / COMPOSITION

Glass fabric with PVC free and halogen free coating

Tissu de verre avec enduction sans PVC et sans halogène

## AVAILABLE WIDTH / LARGEUR DISPONIBLE

89 - 127 - 1830 mm / 3.5 - 5 - 72 in

## PACKAGING / CONDITIONNEMENT

Verticals : rolls of 100 lm (109.4 yds) - Rollers : rolls of 50 lm (54.6 yds)

Galettes de 100 ml (109.4 yds) - rouleaux de 50 ml (54.6 yds)

## FIRE RATING / CLASSEMENT FEU

M1

## COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES TEINTES À LA LUMIÈRE

7/8 - blue scale, white excluded / 7/8 - échelle des bleus, blanc exclu / SUNTEST 300 H

## MAKING UP / CONFECTION

By heat at 140°C (312°F) during 4 s and 6 bars

Par soudure thermique à 140°C pendant 4 s et 6 bars de pression

## THICKNESS / EPAISSEUR

0,25 mm / 0.010 in

## WEIGHT / MASSE SURFACIQUE

200 g/m<sup>2</sup> / 5.90 oz/sq.yd

## TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE AMORCÉE

Warp/Chaine : 1.5 daN / Weft/Trame : 1.5 daN / NF G 37.129

## TENSILE STRENGTH / FORCE DE RUPTURE EN TRACTION

Warp/Chaine : 130 daN/5 cm / Weft/Trame : 65 daN/5 cm / NF G 37.103
















OPAQUE TREND

# OTM 1% OPAQUE TREND METAL

LIGHT FILTRATION AND PRIVACY

Maîtrise de la lumière et confidentialité

OF = 0% OPENNESS FACTOR FACTEUR D'OUVERTURE	Style Number Référence	Colours Coloris	VISUAL COMFORT		THERMAL COMFORT / CONFORT THERMIQUE				
			TV	Energy performances / Performances Solaires			Solar Factor (FS)		
				Fabric Side 1 / Tissue Face 1			G.tot (Fabric + Glazing*)		
				Ts	Rs	As	Interior Blind Vitrage Intérieur	Exterior Blind Vitrage Extérieur	
	0840	METAL PINCHARD GREY METAL GRIS PINCHARD	8	12	53	35	0,41	Ø	
	0812	METAL TAUPE METAL TAUPE	8	12	53	35	0,41	Ø	
	0831	METAL LICORICE METAL RÉGLISSE	8	12	53	35	0,41	Ø	
	0890	METAL GARNET METAL GRENAT	8	12	53	35	0,41	Ø	
	0830	METAL CHOCOLATE METAL CHOCOLAT	8	12	53	35	0,41	Ø	
	0871	METAL ORANGE METAL ORANGE	8	12	53	35	0,41	Ø	
	0801	METAL ANISE METAL ANIS	8	12	53	35	0,41	Ø	
	0811	METAL LINEN METAL LIN	8	12	53	35	0,41	Ø	

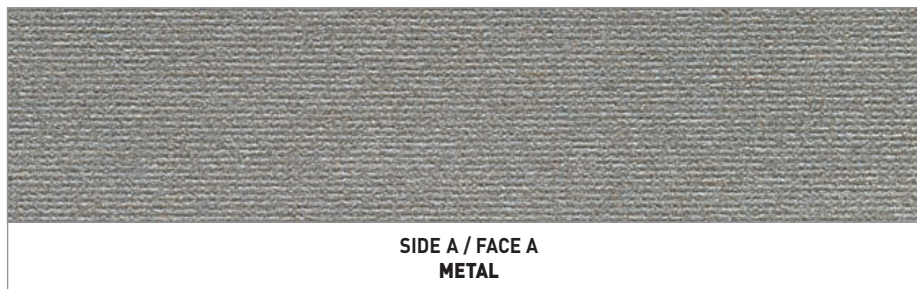

OPAQUE TREND METAL

# OTM 1% OPAQUE TREND METAL

LIGHT FILTRATION AND PRIVACY  
Maîtrise de la lumière et confidentialité

OF  
1%

## DESCRIPTION / DESCRIPTIF

Translucent PVC free and halogen free fabric  
with 1% openness factor for internal vertical blinds and roller blinds

### Light filtration and privacy

Tissu translucide sans pvc et sans halogène, 1% de facteur d'ouverture  
pour lamelles verticales et stores enroulables intérieurs

### Maîtrise de la lumière et confidentialité

## COMPOSITION / COMPOSITION

Glass fabric with PVC free and halogen free coating  
Tissu de verre avec enduction sans PVC et sans halogène

## AVAILABLE WIDTH / LARGEUR DISPONIBLE

89 - 127 - 1830 mm / 3.5 - 5 - 72 in

## PACKAGING / CONDITIONNEMENT

Verticals : rolls of 100 lm (109.4 yds) - Rollers : rolls of 50 lm (54.6 yds)  
Galettes de 100 ml (109.4 yds) - rouleaux de 50 ml (54.6 yds)

## FIRE RATING / CLASSEMENT FEU

M1

## COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES TEINTES À LA LUMIÈRE

7/8 - blue scale, white excluded / 7/8 - échelle des bleus, blanc exclu / SUNTEST 300 H

## MAKING UP / CONFECTION

By heat at 140°C (312°F) during 4 s and 6 bars  
Par soudure thermique à 140°C pendant 4 s et 6 bars de pression

## THICKNESS / EPAISSEUR

0,30 mm / 0.012 in

## WEIGHT / MASSE SURFACIQUE

225 g/m<sup>2</sup> / 6.63 oz/sq.yd

## TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE AMORCÉE

Warp/Chaine : 1.5 daN / Weft/Trame : 1.5 daN / NF G 37.129

## TENSILE STRENGTH / FORCE DE RUPTURE EN TRACTION

Warp/Chaine : 130 daN/5 cm / Weft/Trame : 65 daN/5 cm / NF G 37.103

**2 SIDES, 2 FONCTIONS**  
**2 faces, 2 fonctions**

